Wellenmuttern

UW - UWVA

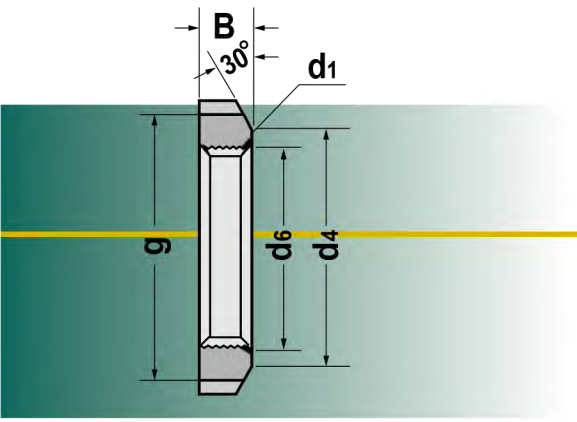

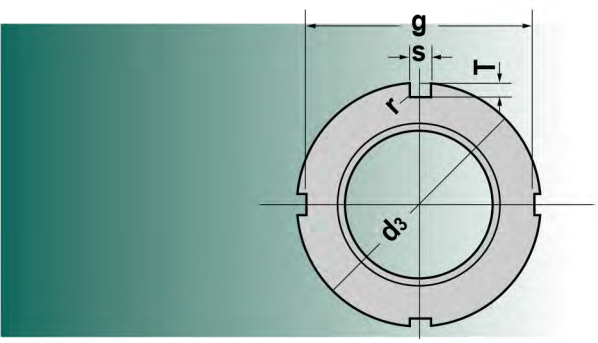

Selbstsichernde Wellenmutter mit Federstahl Einlage zur Sicherung gegen selbstätiges lösen.
- Material: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm² (UW)
- Material: Edelstahl 1.4301 (UWVA)
- Sicherungseinlage: Rostfreier Stahl

Loch nut with steel spring inlay for self looking.
- *Material: Steel, strength min. 350 N/mm² (UW)*
- *Material: Stainless steel 1.4301 (UWVA)*
- *Sicherungseinlage: Staninless steel*

Abmessungen in mm

Typ	Gewinde	Abmessungen						
		d_3	d_4	g	s	T	d_6	B
WU 00	M 10 x 0,75	18	14	14	3	2	11	5,2
WU 01	M 12 x 1,0	22	18	18	3	2	13	5,4
WU 02	M 15 x 1,0	25	21	21	4	2	17	6,5
WU 03	M 17 x 1,0	28	24	24	4	2	19	6,4
WU 04	M 20 x 1,0	32	28	28	4	2	22	7,7
WU 05	M 25 x 1,5	38	34	34	5	2	28	9,1
WU 06	M 30 x 1,5	45	41	41	5	2	33	9,1
WU 07	M 35 x 1,5	52	48	48	5	2	38	10,2
WU 08	M 40 x 1,5	58	53	53	6	2,5	43	11,2
WU 09	M 45 x 1,5	65	60	60	6	2,5	48	12,5
WU 10	M 50 x 1,5	70	65	65	6	2,5	53	13,5
WU 11	M 55 x 2,0	75	69	69	7	3	59	13,5
WU 12	M 60 x 2,0	80	74	74	7	3	64	13,5
WU 13	M 65 x 2,0	85	79	79	7	3	69	15,0
WU 14	M 70 x 2,0	92	85	85	8	3,5	74	15,0
WU 15	M 75 x 2,0	98	91	91	8	3,5	79	15,8
WU 16	M 80 x 2,0	105	98	98	8	3,5	84	18,6
WU 17	M 85 x 2,0	110	103	103	8	3,5	89	19,2
WU 18	M 90 x 2,0	120	112	112	10	4	94	20,3
WU 19	M 95 x 2,0	125	117	117	10	4	99	21,3
WU 20	M 100 x 2,0	130	122	122	10	4	104	21,3