Wellenmuttern

GUK

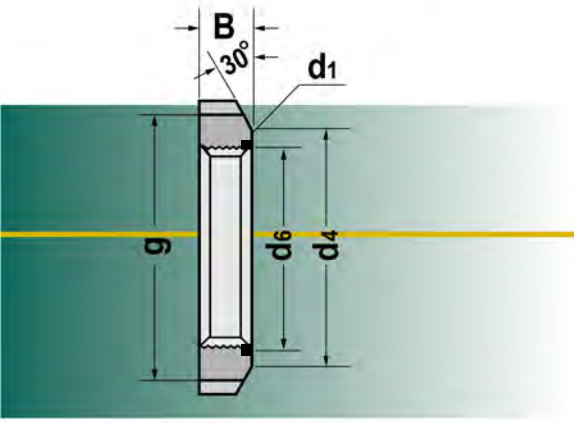

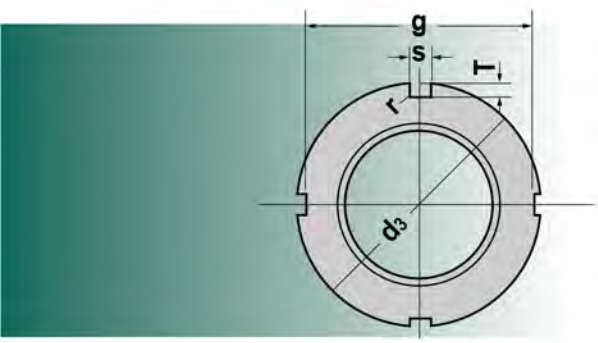

Selbstsichernde Wellenmutter, verzinkt mit elastischem Kunststoffring zur Sicherung gegen Lösen

Material Mutter: SS41
Material Sicherungsring: PA6
Maximale Einsatztemperatur: 100 °C

Self looking nut, zinc coated with plastic looking ring

Material nut: SS41
Material looking ring: PA6
Maximum temperature: 100 °C

Abmessungen in mm

Typ	Gewinde	Abmessungen						
		d_3	d_4	g	s	T	d_6	B
GUK 10	M 10 x 0,75	18	15	15	3	1,5	10,5	7,4
GUK 12	M 12 x 1,0	21	18	18	3	1,5	12,5	7,4
GUK 15	M 15 x 1,0	24	21	21	4	1,5	15,5	8,4
GUK 17	M 17 x 1,0	28	24	24	4	2,0	17,5	8,4
GUK 20	M 20 x 1,0	32	27	27	4	2,5	20,5	9,4
GUK 25	M 25 x 1,5	38	33	33	5	2,5	25,5	10,3
GUK 30	M 30 x 1,5	44	38	38	5	3,0	30,5	10,9
GUK 35	M 35 x 1,5	50	44	44	5	3,0	35,5	11,1
GUK 40	M 40 x 1,5	56	50	50	6	3,0	40,5	12,1
GUK 45	M 45 x 1,5	62	55	55	6	3,5	45,5	12,1
GUK 50	M 50 x 1,5	68	61	61	6	3,5	50,5	12,7
GUK 55	M 55 x 2,0	75	68	68	7	3,5	55,5	13,2
GUK 60	M 60 x 2,0	80	73	73	7	3,5	60,5	13,2
GUK 65	M 65 x 2,0	85	77	77	7	4,0	65,5	14,3
GUK 70	M 70 x 2,0	92	84	84	8	4,0	70,5	14,3
GUK 75	M 75 x 2,0	98	89	89	8	4,5	75,5	15,3
GUK 80	M 80 x 2,0	105	96	96	8	4,5	80,5	16,3
GUK 85	M 85 x 2,0	110	100	100	8	5,0	85,5	17,3
GUK 90	M 90 x 2,0	120	110	110	10	5,0	90,5	17,5
GUK 95	M 95 x 2,0	125	115	115	10	5,0	95,5	18,5
GUK 100	M 100 x 2,0	130	120	120	10	5,0	100,5	19,5