


Wellenmuttern


YN

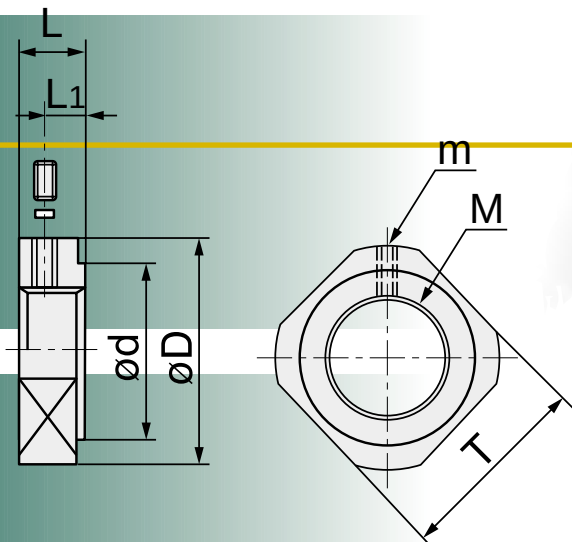

Spannschraube

Spannstift

YN 04~08 PIN
YN 10~40 PIN

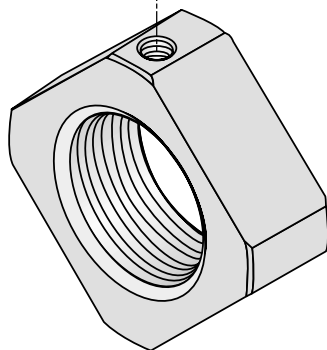

Wellenmutter - Nutmutter YN zur Sicherung von Wälzlager auf Wellen. Durch 1 radial angeordnete Madenschrauben werden Formstücke auf das Gewinde gepresst ohne dieses zu beschädigen. Dadurch wird die Mutter zuverlässig vor unbeabsichtigtem Lösen gesichert. Diese Verbindung kann durch das Lösen der Madenschrauben beliebig häufig gelöst und geschlossen werden.

Abmessungen in mm

Typ	Gewinde	Abmessungen					
		m	D	d	L	L ₁	T
YN 04	M 4 x 0,5	M 3 x 0,5	11,5	8	5	2,7	10
YN 05	M 5 x 0,5	M 3 x 0,5	13,5	9	5	2,7	11
YN 06	M 6 x 0,75	M 3 x 0,5	14,5	10	5	2,7	12
YN 08	M 8 x 1	M 3 x 0,5	17	13	6,5	4	14
YN 10	M 10 x 1	M 4 x 0,7	20	15	9	4,5	16
YN 12	M 12 x 1	M 4 x 0,7	22	17	9	4,5	19
YN 15	M 15 x 1	M 4 x 0,7	25	21	8	4	22
YN 17	M 17 x 1	M 4 x 0,7	30	25	13	6,5	26
YN 20	M 20 x 1	M 4 x 0,7	35	26	11	5,5	30
YN 25	M 25 x 1,5	M 5 x 0,8	43	33	15	7,5	35
YN 30	M 30 x 1,5	M 6 x 1,0	48	39	20	10	40
YN 35	M 35 x 1,5	M 8 x 1,25	60	46	21	10,5	50
YN 40	M 40 x 1,5	M 8 x 1,25	63	51	25	12,5	52